

Ficha Técnica

Designação	HIDRANTE ABAIXO NÍVEL TERRA 4" (SUBTÉRREO) COM 2 SAÍDAS		
Marca	NYCO	N.Referência	MR07 (2S)



Características

O hidrante abaixo nível terra/subtérreo foi desenhado para instalações com problemas de espaço, como os passeios das grandes cidades.

Concebido para incorporar um sistema de drenagem automático quando as circunstâncias ambientais assim o exigirem, se bem que, por permanecer enterrado, o risco de dano por congelação seja mínimo.

O mecanismo de fecho está construído em materiais não férreos, impedindo que, com a passagem do tempo, se produzam fugas devido à corrosão.

Características construtivas

- ⊕ Hidrante abaixo nível terra 4"x2x75mm;
- ⊕ Corpo fabricado em ferro fundido dúctil;
- ⊕ Entrada vertical DN100;
- ⊕ Válvula tipo globo;
- ⊕ Tampão SI ou storz;
- ⊕ Nº de voltas até abertura total: 9¼ voltas;
- ⊕ Nº de voltas até início do fluxo: 2 voltas;

- ⊕ Teste de serviço: 16 bar;
- ⊕ Pressão de teste: 25 bar;
- ⊕ Design simples e de fácil manutenção;

Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;
- ⊕ EN14339:2005;

Como encomendar

- ⊕ N.Ref.MR07_hidrante 4" 2 saídas





IMPARTE


EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica

Designação HIDRANTE ABAIXO NÍVEL TERRA 4" (SUBTÉRREO) COM 2 SAÍDAS

Marca NYCO **N.Referência** MR07 (2S)

Desenho Técnico

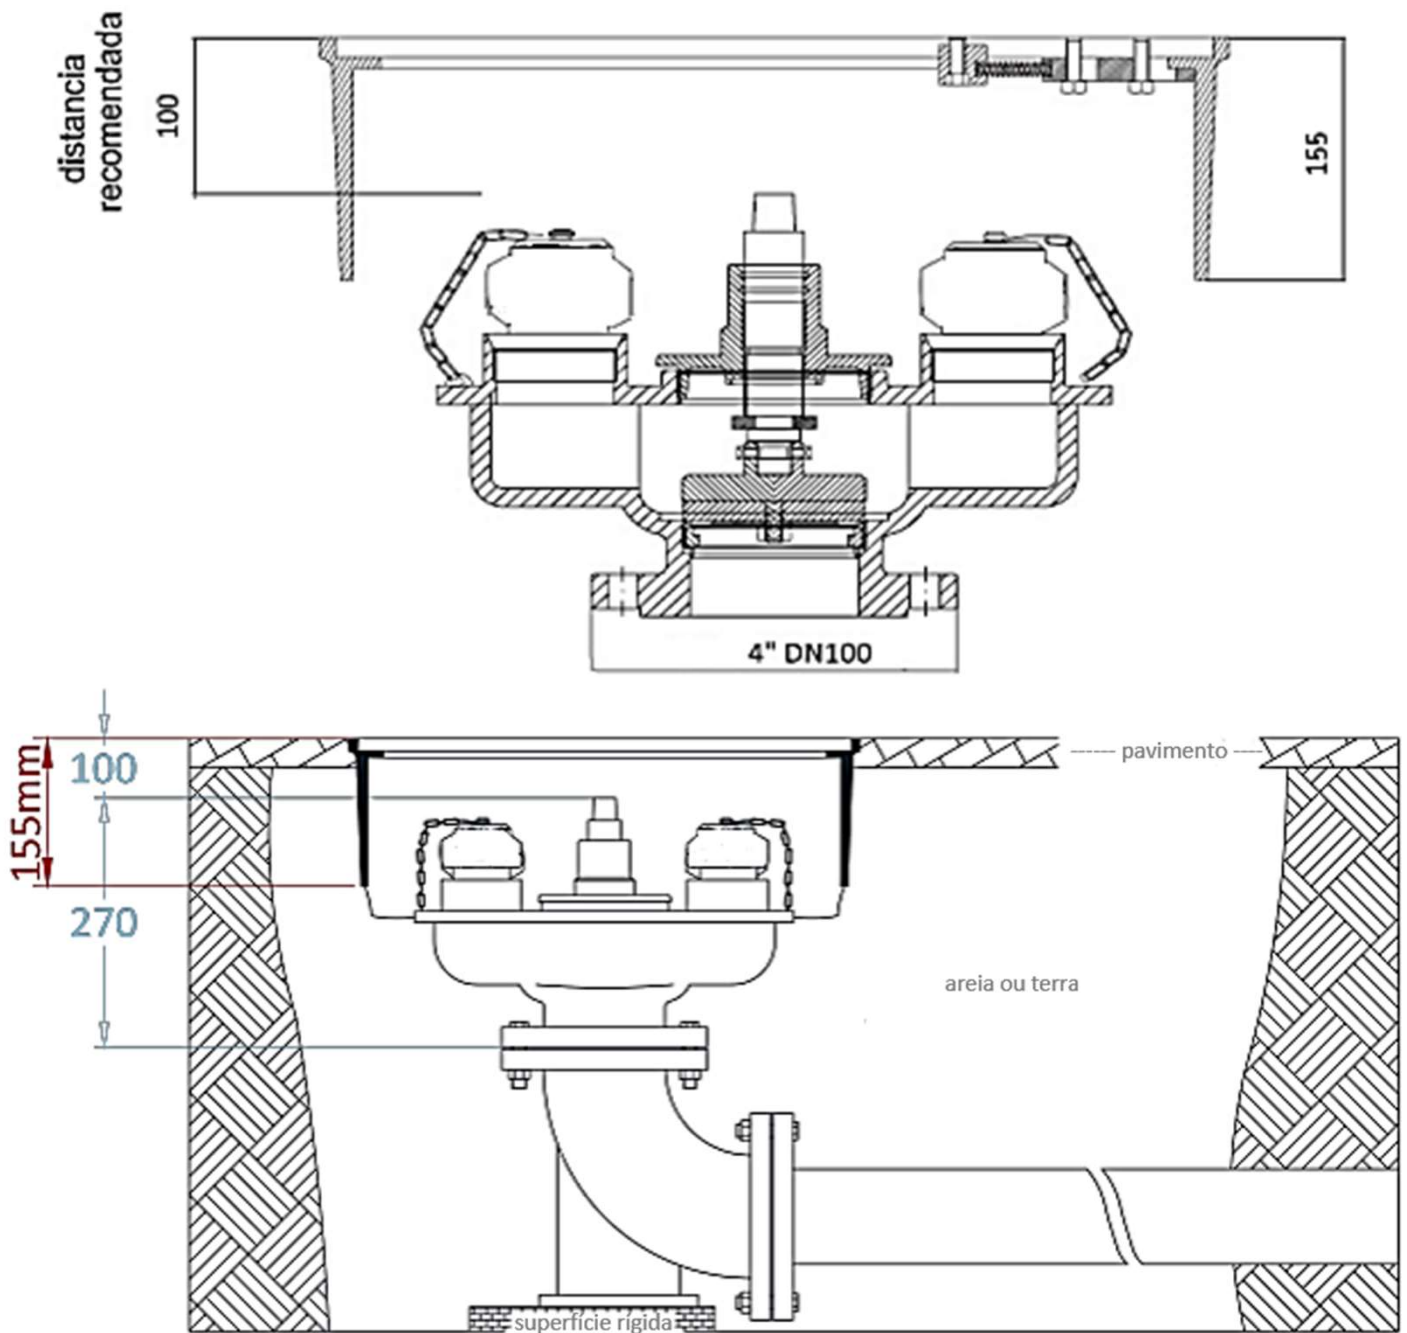

Pg.2/2 ;Rev.2023

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, podendo diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(is).

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt