

Ficha Técnica

Designação VOLANTE EM ALUMÍNIO PARA BOCA S.I.

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência DV05

Descrição Geral

O volante em alumínio para bocas S.I. é um componente utilizado para abrir e fechar bocas de incêndio em sistemas de combate a incêndios. Fabricado em alumínio pré-fundido, combina leveza, resistência mecânica e elevada durabilidade. Possui um orifício quadrado de 10×10 mm, compatível com os eixos padrão das válvulas S.I., com pintura eletrostática RAL 3000 (vermelho incêndio), garantindo protecção contra a corrosão e desgaste em ambientes exigentes.

Características

- ⊕ Volante em alumínio pré-fundido;
- ⊕ Orifício em forma quadrado com dimensões 10x10mm;
- ⊕ Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3000 "Red";
- ⊕ Durabilidade e resistência à corrosão;

Tipo de Aplicação



- ⊕ Montagem fixa no equipamento;

Produtos Adicionais

- ⊕ Acessórios de montagem e/ou ligação não incluídos, excepto se especificado nas características do produto;

Como encomendar

- ⊕ N.Ref.DV05_volante em alumínio.

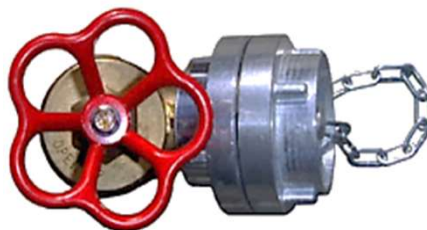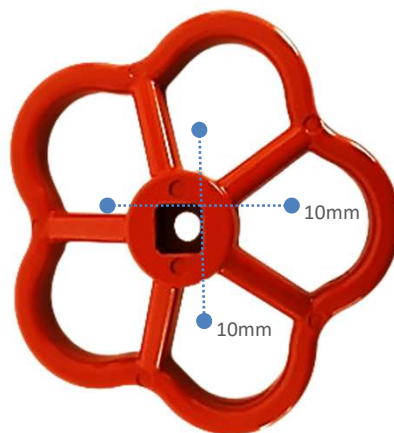

Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.1/1

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt