

## Ficha Técnica

**Designação** BOCA INCÊNDIO DE FACHADA TIPO LOURES, ENTRADA DE 1”<sup>1/2</sup>

**Marca** LCD

**N.Referência** BCI12

### Descrição Geral

As bocas-de-incêndio de fachada ou de parede, tal como o nome indica são instaladas nas paredes exteriores dos edifícios ou nos muros exteriores delimitadores, serão colocadas em cota de nível entre 0,4 e 0,8m acima da cota do passeio ou do pavimento (*nota*: verificar sempre junto das entidades competentes as cotas).

O nicho onde deverão instaladas, deverá possuir portinhola de acesso, fabricada em material resistente ao choque e à humidade, dotada de chave própria e sinalizada com as iniciais S.I. .

### Características

- ⊕ Corpo em latão;
- ⊕ Abertura via macho, chave de cruzeta de 2 posições;
- ⊕ Vedante em borracha;
- ⊕ Grande durabilidade e resistência á corrosão;

### Conexões

- ⊕ Saída rosca SI 45/50mm;
- ⊕ Saída flange storz 52mm com tampão;
- ⊕ Entrada com rosca gás 1”<sup>1/2</sup> macho com *porca louca*;

### Dimensões


- ⊕ 12x20x27cm [AxLxP]

### Produtos Adicionais

- ⊕ Portinhola de alumínio;
- ⊕ Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3000 "Red" ;
- ⊕ Chave de cruzeta de 2 posições;
- ⊕ Sinalética fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC não incluída;

### Como encomendar

- ⊕ N.Ref. BCI12 –Boca Incêndio tipo Loures.

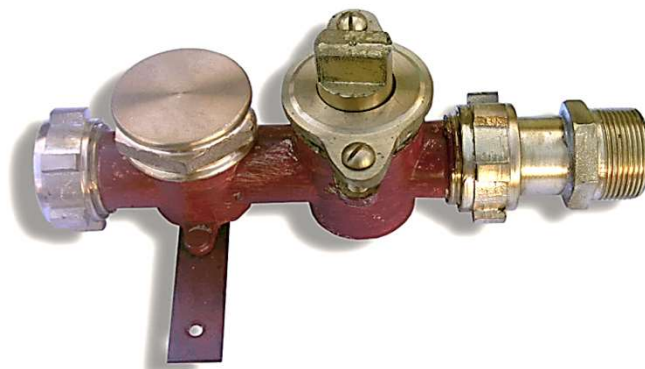

Como empresa inovadora a IMPORTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.

Para obter mais informações visite o website [www.imparte.pt](http://www.imparte.pt) ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.1/1

[www.imparte.pt](http://www.imparte.pt)



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,  
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440  
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



[geral@imparte.pt](mailto:geral@imparte.pt)