

Ficha Técnica

Designação CARRETEL AUTOPORTANTE, PERFIL REDONDO, CX. STD, 20M, 25M, 30M

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência CR025 Tubular

Descrição Geral

O carretel autoportante Imparte destaca-se por ser uma solução autónoma para espaços sem preparação construtiva. A estrutura autoportante, ou seja, que suporta o peso da estrutura, que se apoia nas extremidades sem necessidade outras estruturas de apoio, garante estabilidade sem fixações a paredes ou pilares, permitindo instalação imediata sobre piso de betão ou pavimento acabado.

Neste modelo, a estrutura tradicional em "H" dá lugar a um aro tubo redondo e o resultado é uma peça sólida e visualmente leve, onde até a segurança assume forma de design.

A admissão de água é integrada discretamente num dos pilares, mantendo toda a alimentação totalmente oculta no interior da estrutura.

Instalação rápida, aspecto discreto, solução robusta e facilmente relocizável.

Características

- ⊕ Estrutura metálica em tubo secção redonda 2" para suporte da caixa de carretel, com admissão de água por um dos pilares - *opcional*;
- ⊕ Base (sapatas) em flange DN50-4F-PN16 para fixação da estrutura ao pavimento com furos de fixação;
- ⊕ Caixa construída em chapa electrozincada de 1,25mm ou 1,5mm, com dimensões 650x650x270mm, com porta com ângulo de abertura não inferior a 180° e pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3000 "Red";
- ⊕ Porta de abertura mão direita ou mão esquerda - *opcional*;
- ⊕ Fecho Imparte fabricado em polietileno, protegido com selo em acrílico quebrável para abertura de emergência;
- ⊕ Carretel Imparte constituído por dois discos de aço laminados a frio com Ø530mm acoplados a tambor de Ø200mm, pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3000 "Red";
- ⊕ União rotativa em latão com alimentação axial a partir da rede;
- ⊕ Válvula macho esférico de 1" em latão;
- ⊕ Mangueira de incêndio semi-rígida com Ø25mm, anti-estática, anti-abrasiva, pressão máxima de serviço de 1,2MPa. com certificação Certif em conformidade com a norma EN 694:2001; cor preta; com ponteira fêmea de 1" em cada extremidade;
- ⊕ Agulheta Imparte 25mm, ABS, com 3 posições leque/jacto/fecho, orifício equivalente Ø10mm; conjunto de carretel e agulheta coeficiente K42, com rosca macho

Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-1:2013;
- ⊕ Certificado de Conformidade Certif CE nº 1328-CPR-0009;

Como encomendar

- ⊕ N.Ref.CR025 T__perfil redondo, com mangueira 20mt;
- ⊕ N.Ref.CR027 T_a_ perfil redondo, com mangueira 25mt;
- ⊕ N.Ref.CR027 T_b_ perfil redondo, com mangueira 30mt.



As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(is).

Rev.2026; Pg.1/2

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt

Designação CARRETEL AUTOPORTANTE, PERFIL REDONDO, CX. STD, 20M, 25M, 30M

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência CR025 Tubular

Produtos Adicionais

- ⊕ Mangueira Ø25mm (30m) e pressão de serviço 12 bar, certificação em conformidade com a norma UNE-EN 694:2001, cor branca;
- ⊕ Agulheta de 1" em latão ou latão cromado;
- ⊕ Micro-interruptor para sinalização de abertura indevida de porta;
- ⊕ Válvula de macho esférico com manómetro;


Produtos Adicionais

- ⊕ Execução em aço inoxidável AISI 304;
- ⊕ Sistema de carretel automático;
- ⊕ Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que aprovado em projecto/fiscalização;
- ⊕ Fecho armário de modelos diferentes sob consulta;
- ⊕ Sinalização fotoluminiscente de acordo com 92/58/EEC;

Detalhes Equipamento



Modelo de porta

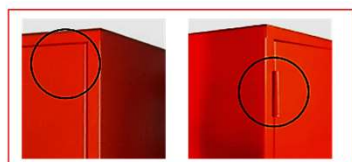

Modelo A



Modelo B

Sapatas de fixação



Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.

Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(is).

Rev.2026; Pg.2/2

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt