

Ficha Técnica

Designação CARRETEL DE PAREDE, BASCULANTE, CAIXA EM PP/POLIPROPILENO , 20-25-30M

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência CR049PP

Descrição Geral

O carretel de parede em armário de polietileno (PE) Imparte foi pensado para oferecer o máximo desempenho em ambientes agressivos. A estrutura da caixa reforçada, leve e muito resistente e com cerca de metade do peso das versões metálicas, garante uma instalação simples, grande durabilidade e menor necessidade de manutenção.

Graças à sua óptima estabilidade térmica, mantém fiabilidade mesmo em temperaturas inferiores a 15 °C. O material apresenta ainda elevada resistência à fractura por fadiga ou flexão, excelente resistência química e a solventes, e é totalmente reciclável, contribuindo para soluções mais sustentáveis.

Este equipamento é ideal para portos, marinas, docas e ambientes marítimos; para indústrias extrativas, petrolíferas, transformadoras e químicas; para armazéns, oficinas e todo o tipo de instalações onde os factores ambientais ou a natureza dos produtos exigem robustez e segurança acrescidas.

O polipropileno (PP), utilizado em vários componentes, oferece excelente resistência ao impacto, óptimo isolamento térmico, resistência à água, à humidade e aos bolores, sendo igualmente reciclável após o fim da sua vida útil — uma vantagem adicional para projectos que valorizam eficiência e responsabilidade ambiental.

Características

- ⊕ Armário construído em polipropileno, fabricado por injeção, com dimensões 645x745x292mm cor RAL 3000 "Red" com fecho em polietileno;
- ⊕ Porta com ângulo de abertura não inferior a 180°;
- ⊕ Corpo do armário totalmente fechado ou com costas abertas - *opcional*;
- ⊕ Extremidades redondas para prevenção de acidentes;
- ⊕ Furos para fixação;
- ⊕ Carretel Imparte constituído por dois discos de aço laminados a frio, com Ø530mm e acoplados a tambor de Ø200mm, pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3000 "Red";
- ⊕ União rotativa em latão com alimentação axial a partir da rede;
- ⊕ Válvula macho esférico de 1" em latão;
- ⊕ Mangueira de incêndio semi-rígida com Ø25mm, anti-estática, anti-abrasiva, e pressão máxima de serviço de 1,2MPa, certificada Certif em conformidade com a norma EN 694:2001; cor preta; com ponteira fêmea de 1" em cada extremidade;
- ⊕ Agulheta Imparte 25mm, ABS, com 3 posições leque/jacto/fecho, orifício equivalente Ø10mm; conjunto de carretel e agulheta coeficiente K42, com rosca macho de 1";

Normas, certificados, marcação e documentação

- ⊕ Marcação CE de acordo com a NP EN671-1:2013;
- ⊕ Certificado de Conformidade Certif CE nº 1328-CPR-0009;

Como encomendar

- ⊕ N.Ref.CR049PP__ carretel c/mangueira 20mt;
- ⊕ N.Ref.CR049PP A_carretel c/mangueira 25mt;
- ⊕ N.Ref.CR049PP B_carretel c/mangueira 30mt.





Designação CARRETEL DE PAREDE, BASCULANTE, CAIXA EM PP/POLIPROPILENO , 20-25-30M

Marca IMPORTE/IMPARTEX

N.Referência CR049PP


Produtos Adicionais

- ⊕ Mangueira Ø25mm (30m) e pressão de serviço de 12 bar, com certificação em conformidade com a norma UNE-EN 694:2001, cor branca;
- ⊕ Agulheta de 1" em latão ou latão cromado;

Produtos Adicionais

- ⊕ Micro-interruptor para sinalização de abertura indevida de porta;
- ⊕ Válvula de macho esférico com manómetro;
- ⊕ Sinalização fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC.

Desenho Técnico

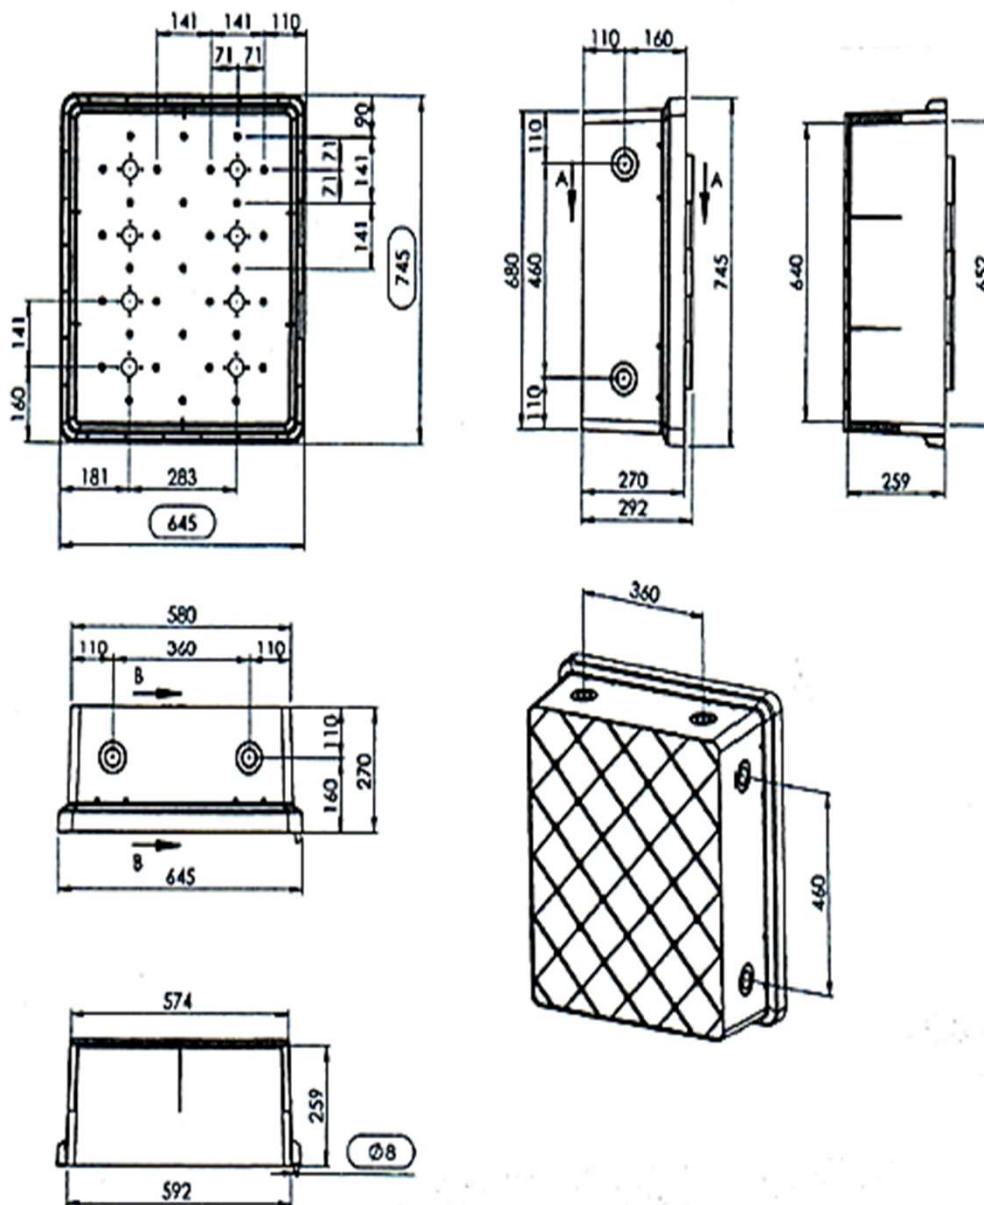

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(is).




Designação CARRETEL DE PAREDE, BASCULANTE, CAIXA EM PP/POLIPROPILENO , 20-25-30M

Marca IMPARTE/IMPARTEX

N.Referência CR049PP

Detalhes Equipamento

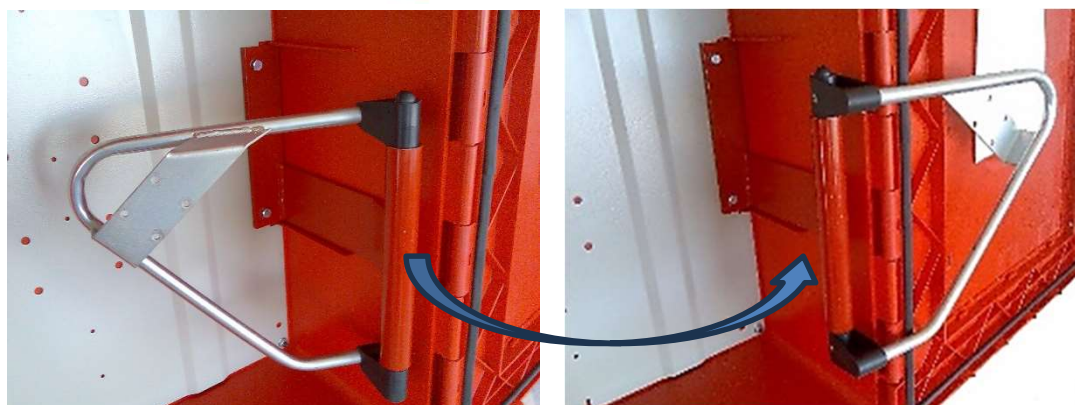

braço basculante Imparte

Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.

Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.3/3

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt