IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC Registo 271

Ficha Técnica

Designação **CARRETEL DE LAVAGEM INDUSTRIAL FIXO, 12BAR, MANGUEIRA 20M/25M**

Marca **IMPARTE/IMPARTEX** **N.Referência** **CR010**

Descrição Geral

O Carretel de Lavagem Industrial Fixo Imparte foi concebido especificamente para operações de higienização industrial com pressão até 12 bar.

Com instalação directa em parede ou muro, oferece uma solução prática e eficiente para intervenções rápidas com água pressurizada em ambientes industriais.

Este modelo fixo, sem caixa de proteção, destaca-se pela acessibilidade imediata e pela redução de custos na montagem. A bobina rotativa facilita o desenrolamento da mangueira, garantindo maior agilidade e ergonomia nas operações de limpeza e manutenção. Adicionalmente, a cor verde identifica de forma clara a função do equipamento, permitindo aos utilizadores reconhecer rapidamente o seu propósito no espaço de trabalho.

É amplamente indicado para tarefas de higienização e manutenção em diversos sectores:

⊕ Cais e docas de descarga, centrais de resíduos, oficinas mecânicas ou de maquinaria pesada, parques de estacionamento, condomínios, cozinhas industriais, matadouros, mercados de peixe ou carne por grosso, actividades pecuárias como estábulos, estaleiros navais, marinas e recintos desportivos.

Características

⊕ Carretel Imparte constituído por dois discos de aço laminados a frio, com ∅530mm e acoplados a tambor de ∅200mm, dimensões 575x220mm, pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 6024 “Green”;

⊕ União rotativa rotativa em latão com alimentação axial a partir da rede, através do suporte de fixação;

⊕ Válvula macho esférico de 1” em latão;

⊕ Mangueira semi-rígida com ∅25mm, anti-estática, anti-abrasiva, pressão máxima de serviço de 1,2MPa. Certificada Certif em conformidade com a norma EN 694:2001; cor preta; com ponteira fêmea de 1” em cada extremidade;

⊕ Agulheta 25mm em latão, com 3 posições leque/jacto/fecho;

⊕ Suporte para agulheta e guia omnidireccional para permitir o desenrolamento da mangueira em qualquer direcção;

⊕ Temperatura de utilização: -10 °C a +60 °C;

⊕ Compatibilidade química: desenvolvido para operação com água e soluções de limpeza neutras. Não adequado para hidrocarbonetos (combustíveis/óleos), fluidos inflamáveis ou solventes;

Normas, certificados, marcação e documentação

⊕ Equipamento exclusivo para lavagem e fins industriais;

⊕ Não aplicável em Redes de Incêndio Armadas (SI) / Não cumpre a EN 671-1.

Como encomendar

⊕ N.Ref.CR010__carretel lavagem c/20mt;

⊕ N.Ref.CR010A_carretel lavagem c/25mt.



As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt


IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

ANEPC Registo 271

Designação CARRETEL DE LAVAGEM INDUSTRIAL FIXO, 12BAR, MANGUEIRA 20M/25M

Marca IMPARTE/IMPARTEX **N.Referência** CR010

Desenho Técnico

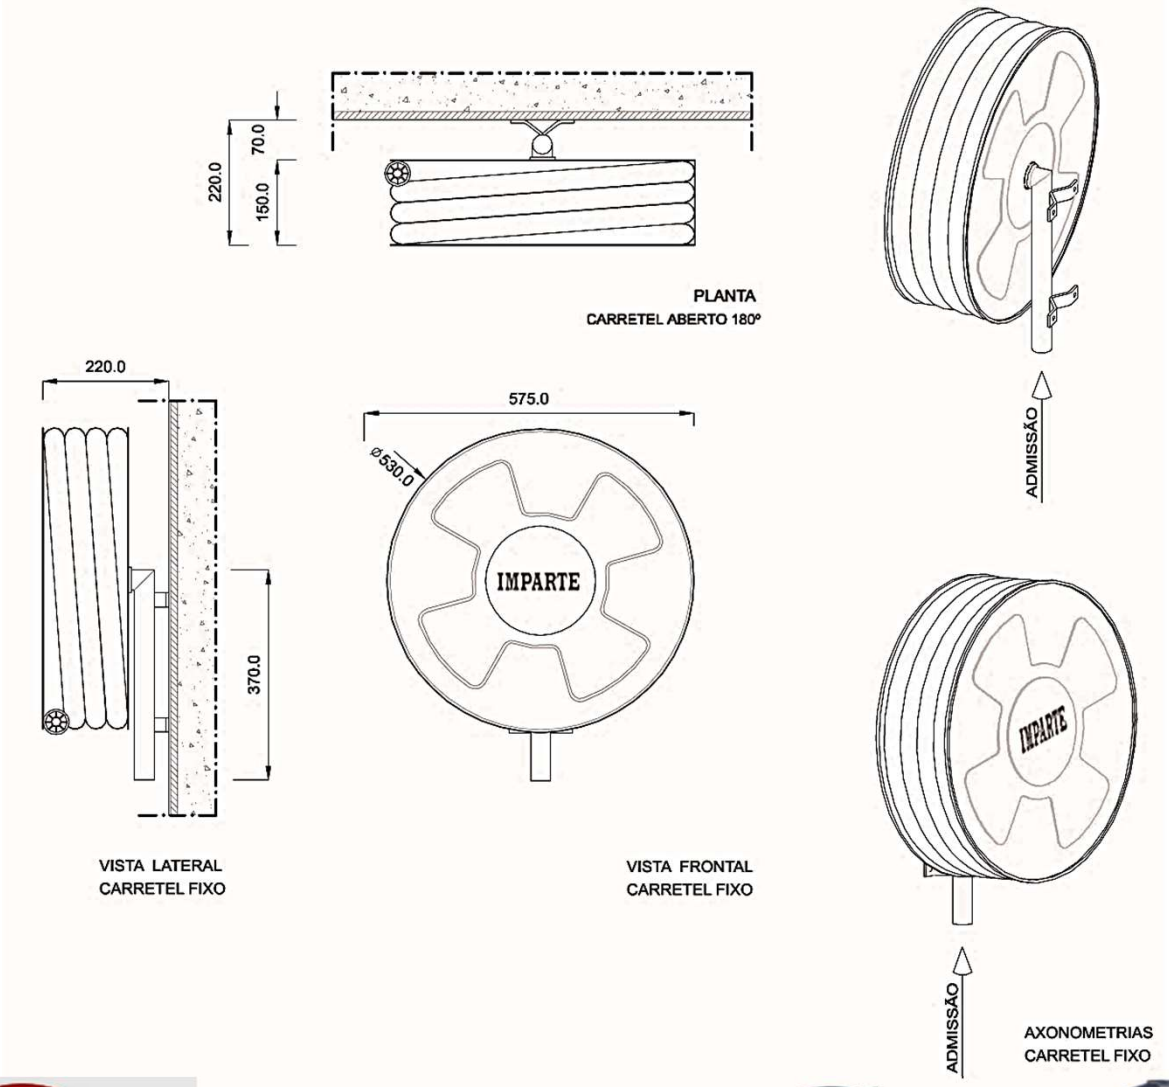





Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações.
Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.
As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt