

Ficha Técnica

Designação GRADE DE PROTECÇÃO PARA MARCO DE INCÊNDIO S.I.

Marca IMPARTEX/IMPORTE

N.Referência MR13

Descrição Geral

Esta grade em U invertido foi desenvolvida para proteger os marcos de incêndio e garantir que estes estejam sempre visíveis e prontos a usar em caso de emergência, cumprindo as regras de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE).

- ⊕ Proteção contra danos: funciona como uma barreira forte que absorve impactos de veículos, carrinhos de carga ou pessoas, evitando que o marco de incêndio se parta ou avarie.
- ⊕ Zona livre de obstáculos: cria um espaço delimitado à volta do marco, o que evita a acumulação de mercadorias, volumes, lixo ou outros objetos que possam ocultar ou bloquear o acesso ao equipamento.
- ⊕ Prevenção de acidentes: ao dar mais visibilidade e destaque ao local, funciona como barreira física de aviso, mitigando o risco de acidentes por colisão acidental de utilizadores ou operadores.

Características

- ⊕ Grade de proteção perimetral em U invertido com cantos arredondados, sem arestas vivas, executada em tubo de aço carbono (ferro preto) de série média, com tubo de diâmetro 2", alta resistência ao impacto;
- ⊕ Fixação: 4 pontos de ancoragem reforçados ("unhas") por perna, concebidos para chumbamento directo ao pavimento;
- ⊕ Pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm com cores normativas RAL 3000 (Red) com faixas em RAL 9010 (White) para sinalização e visibilidade;

Dimensões

- ⊕ Dimensões: 710 x 460 x 950 mm (Largura x Profundidade x Altura);
- ⊕ Nota: Disponível fabrico por medida sob consulta, adaptável ao *layout* final dos marcos de incêndio já em obra;

Nota de Instalação

- ⊕ Alinhamento: para garantir a total conformidade com a operação e acessibilidade, a grade deve ser instalada perfeitamente centrada com o eixo da coluna do marco de incêndio;

Produtos Adicionais

- ⊕ Placa de sinalização fotoluminescente, de acordo com a Diretiva Europeia 92/58/CEE e normas nacionais vigentes;
- ⊕ Exclui ferramentas, ferragens e materiais de fixação/chumbamento à obra;

Como encomendar

- ⊕ N.Ref.MR13_ Grade proteção p/marco de incêndio S.I.



As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.1/2

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt

Designação GRADE DE PROTECÇÃO PARA MARCO DE INCÊNDIO S.I.


Marca IMPARTEX/IMPARTE

N.Referência MR13

Dimensões Interiores / Detalhe(s)



vista frontal

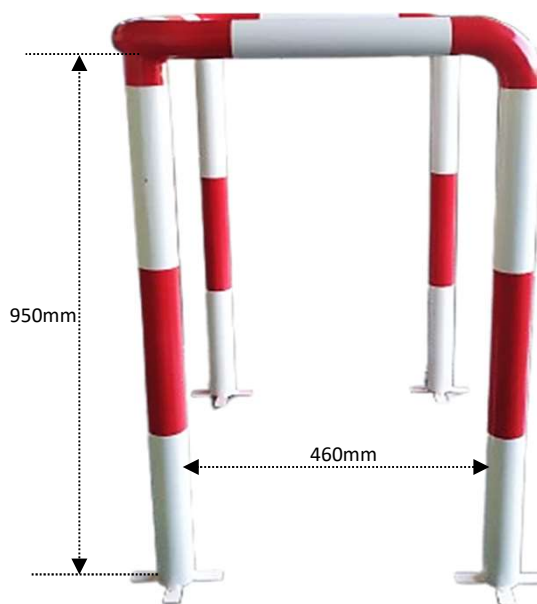

vista lateral



vista superior



vista lateral

Como empresa inovadora a IMPARTE S.A. reserva-se o direito de alterar especificações do produto, modelos e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Para obter mais informações visite o website www.imparte.pt ou contacte o n.dep. comercial.

As imagens ilustrativas são do(s) produto(s) apresentado(s), no entanto estas poderão diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

Rev.2026; Pg.2/2

www.imparte.pt



Sede | Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal



(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)



geral@imparte.pt