IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica

Designação **CARRETEL COM PORTA DE VIDRO, CAIXA DUPLA STANDARD COM COMPARTIMENTO PARA EXTINTOR, 20M E 25M**

Marca **IMPARTE/IMPARTEX** **N.Referência** **CR006 Especial**





Características

Carretel de parede, com porta de vidro, bronze ou espelhado, caixa dupla de medidas standard com compartimento para extintor e mangueira de incêndio nos comprimentos de 20m e 25m.
Este carretel só poderá ser aplicado mediante especificação em Projecto e aprovação pela Fiscalização de Obra.

Dimensões

⊕ 650x960x270mm;

Versão

⊕ Montagem de parede ou embutido;

Características construtivas

⊕ Armário metálico, construído em chapa electrozincada de 1,25mm (ou 1,5mm) com dimensões 650x960x270mm, com compartimento para extintor ABC 6kg, pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Flame Red";
⊕ Portas constituídas em chapa de aço inoxidável AISI304 ou 316 de 1,25 mm com vidro incorporado, com ângulo de abertura não inferior a 180º;
⊕ O vidro pode ser em vidro bronze ou espelhado;
⊕ Fecho fabricado em polietileno, protegido com selo em acrílico quebrável para abertura de emergência;
⊕ Carretel Imparte constituído por dois discos de aço laminados a frio, com ∅530mm e acoplados a tambor de ∅200mm, pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001;
⊕ Válvula macho esférico de 1” em latão;
⊕ União rotativa em latão com alimentação axial a partir da rede;
⊕ Mangueira de incêndio semi-rígida com ∅25mm, anti-estática, anti-abrasiva, e pressão máxima de serviço de 1,2MPa. Certificada Certif em conformidade com a norma EN 694:2001; cor preta; com ponteira fêmea de 1” em cada extremidade.
⊕ Agulheta Impartex de 25mm, ABS, com 3 posições leque/jacto/fecho, orifício equivalente ∅10mm; conjunto de carretel e agulheta coeficiente K42, com rosca macho de 1”;
⊕ Sinalética “carretel” e “extintor” incluída;

Normas, certificados, marcação e documentação

⊕ Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;
⊕ Certificado de Conformidade Certif CE nº 1328-CPR-0009

Como encomendar

⊕ N.Ref.CR006 Especial_carretel c/20mt + [tipo de vidro];
⊕ N.Ref.CR006 Especial_carretel c/25mt + [tipo de vidro].

FEITO EM PORTUGAL

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, podendo diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt

IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica


Designação **CARRETEL COM PORTA DE VIDRO, CAIXA DUPLA STANDARD COM COMPARTIMENTO PARA EXTINTOR, 20M E 25M**

Marca **IMPARTE/IMPARTEX** **N.Referência** **CR006 Especial**

Opcionais e/ou adicionais

- Mangueira ∅25mm (30m) e pressão de serviço de 12 bar, com certificação em conformidade com a norma UNE-EN 694:2001, cor branca;
- Agulheta de 1” em latão ou latão cromado;
- Micro-interruptor para sinalização de abertura indevida de porta;
- Caixa em aço inoxidável 304 ou 316;
- Válvula de macho esférico com manómetro;
- Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que aprovado em projecto/fiscalização;
- Fecho armário de modelos diferentes sob consulta;
- Outra sinalização fotoluminiscente de acordo com 92/58/EEC;
- Extintor não incluído.

Desenho Técnico

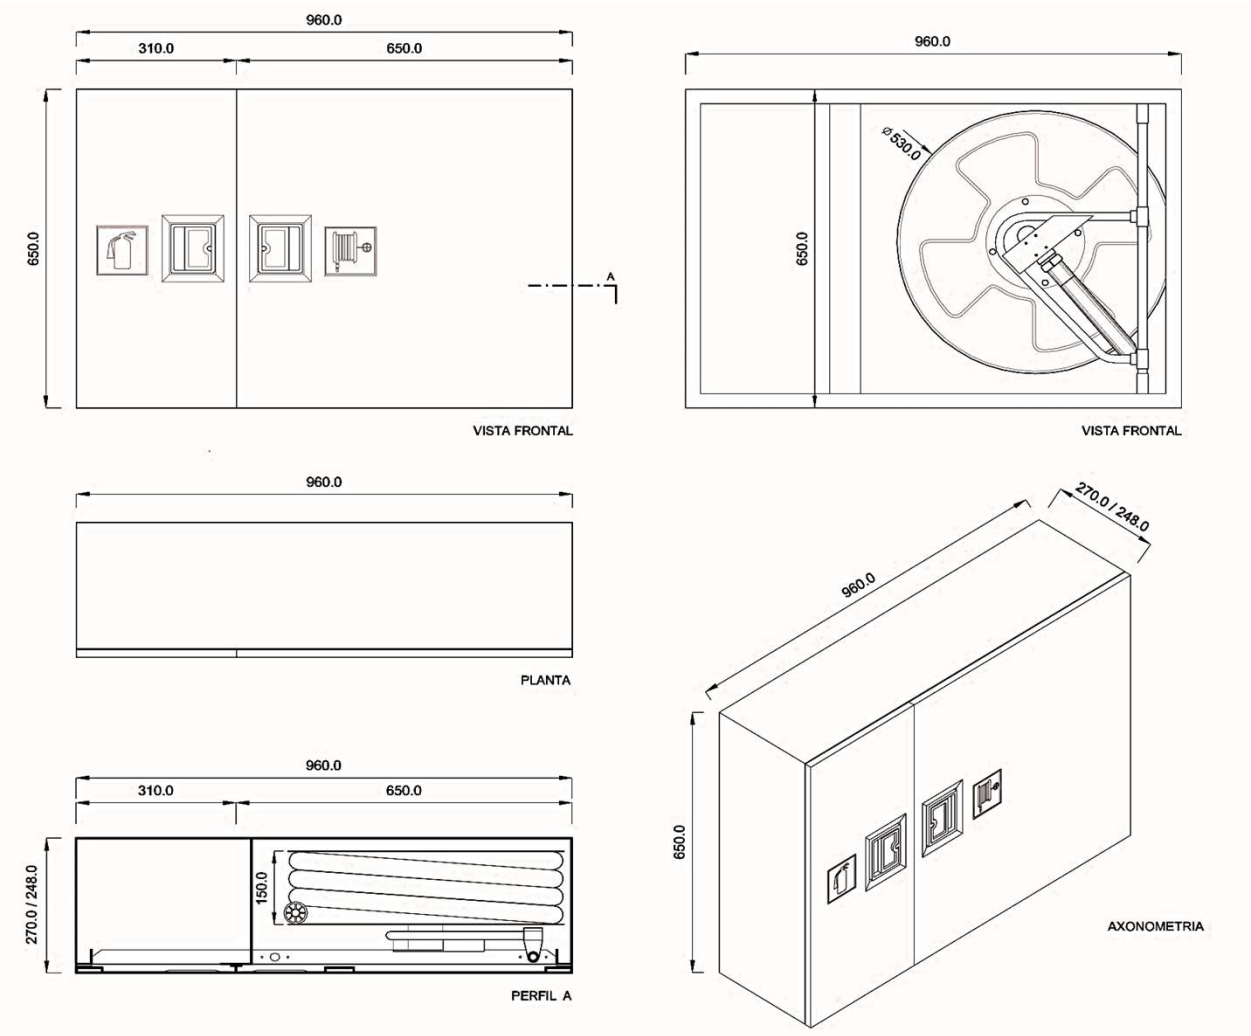

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, podendo diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt