IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica

Designação **CARRETEL EM CAIXA DUPLA STANDARD COM ARO DE REMATE, INOX, C/COMPARTIMENTO PARA EXTINTOR, 20M E 25M**

Marca **IMPARTE/IMPARTEX** **N.Referência** **CR006IA Especial**



Características

Carretel de parede em inox, em caixa dupla com aro de remate e compartimento para extintor e mangueira de incêndio nos comprimentos de 20m e 25m.

Dimensões

- 650x960x270mm;

Versão

- Montagem embutido;

Características construtivas

- Armário metálico, construído em chapa electrozincada de 1,5mm com dimensões 650x960x270mm, com compartimento para extintor ABC 6kg, pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Flame Red";
- Aro inox 1mm com acabamento vincado nas extremidades e de largura aba de 5cm;
- Portas em chapa de aço inox AISI 304 ou 316 de 1mm e com ângulo de abertura não inferior a 180º;
- Fecho fabricado em polietileno, protegido com selo em acrílico quebrável para abertura de emergência;
- Carretel Imparte constituído por dois discos de aço laminados a frio, com ∅530mm e acoplados a tambor de ∅200mm, pintura electrostática a pó termoendurecível, 70µm, RAL 3001 "Flame Red";
- Válvula macho esférico de 1” em latão;
- União rotativa em latão com alimentação axial a partir da rede;
- Mangueira de incêndio semi-rígida com ∅25mm, anti-estática, anti-abrasiva, e pressão máxima de serviço de 1,2MPa. Certificada Certif em conformidade com a norma EN 694:2001; cor preta; com ponteira fêmea de 1” em cada extremidade.
- Agulheta Impartex de 25mm, ABS, com 3 posições leque/jacto/fecho, orifício equivalente ∅10mm; conjunto de carretel e agulheta coeficiente K42, com rosca macho de 1”;
- Sinalética autocolante “carretel” e “extintor” incluída;

Normas, certificados, marcação e documentação

- Marcação CE de acordo com a NP671-2:2013;
- Certificado de Conformidade Certif CE nº 1328-CPR-0009

Como encomendar

- N.Ref.CR006IA Especial_carretel c/20mt;
- N.Ref.CR006IA Especial_carretel c/25mt.

FEITO EM PORTUGAL

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, podendo diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt

IMPARTE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Ficha Técnica


Designação **CARRETEL EM CAIXA DUPLA STANDARD COM ARO DE REMATE, INOX, C/COMPARTIMENTO PARA EXTINTOR, 20M E 25M**


Marca **IMPARTE/IMPARTEX** **N.Referência** **CR006IA Especial**

Opcionais e/ou adicionais

- Mangueira ∅25mm (30m) e pressão de serviço de 12 bar, com certificação em conformidade com a norma UNE-EN 694:2001, cor branca;
- Agulheta de 1” em latão ou latão cromado;
- Micro-interruptor para sinalização de abertura indevida de porta;
- Caixa em aço inoxidável 304 ou 316;
- Válvula de macho esférico com manómetro;
- Pintura em outra cor do catálogo RAL, desde que aprovado em projecto/fiscalização;
- Fecho armário de modelos diferentes sob consulta;
- Outra sinalização fotoluminiscente de acordo com 92/58/EEC;
- Extintor não incluído.

Detalhes

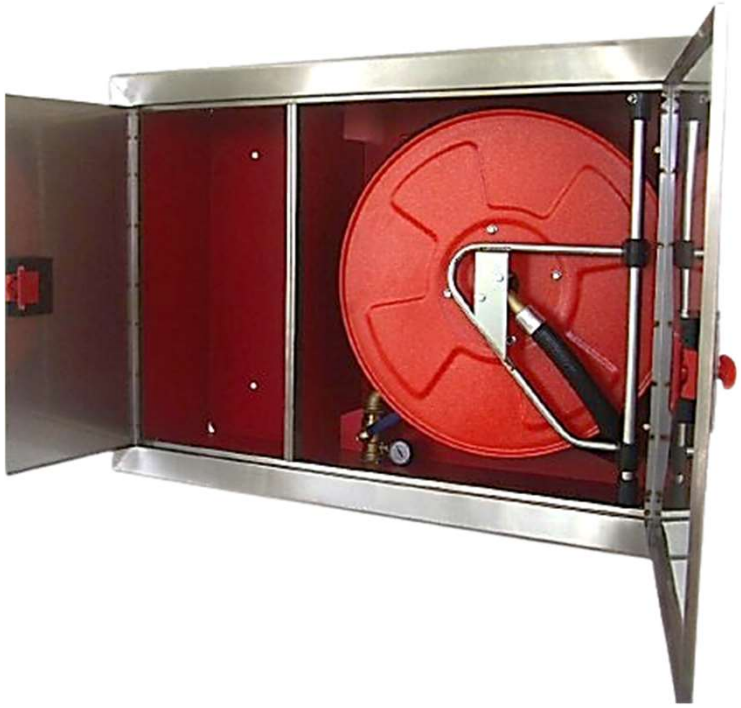

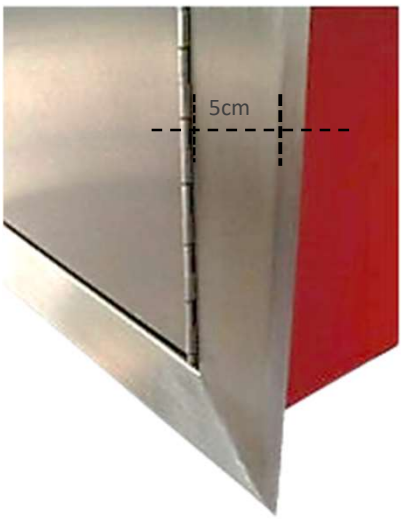

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, podendo diferir ligeiramente do(s) produto(s) final(ais).

www.imparte.pt

Sede| Edifício Imparte, Alto da Barrada,
2785-646 São Domingos de Rana, Portugal

(+351) 214 448 440
(Chamada p/ a rede nacional fixa)

geral@imparte.pt